


При возникновении  
вопросов просим  
связаться с нами

ООО «НЭКО ГЕРУС»

+375 29 555-66-44

+375 29 631-63-35

[www.neco.by](http://www.neco.by)  
e-mail: [info@neco.by](mailto:info@neco.by)



Многоцелевая система для  
укрепления грунта


Сельское хозяйство

Постоянная экономия денег и времени

Факты в деталях

Вам это знакомо? Настало время меняться

Решение.

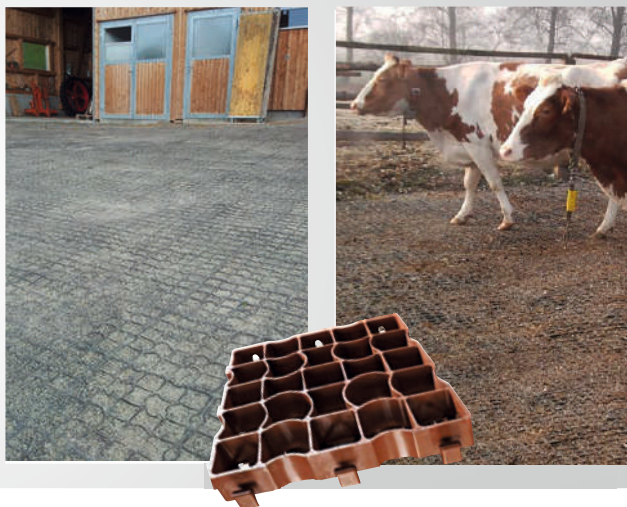

ECORASTER® система с **20-летним** опытом!

Ваша ферма сталкивается со стоячей водой, зыбким грунтом и плохим качеством поверхности? Ваши животные страдают от болезней копыт, подвергаются воздействию скользкой колеи и неровности грунта?


ECORASTER® - это решение для экономичного, функционального и устойчивого укрепления поверхности. Получите полный контроль над грунтом и увеличьте свой комфорт на складе.

Улучшите сцепление с грунтом для вашего крупного рогатого скота, уменьшите затраты, просто установив эту проницаемую газонную решетку. Любая жидкость свободно стекает через открытую поверхность сверхмощных решёток, которые обеспечивают нескользкую поверхность грунта. Являются ли эти решетки достаточно жесткими? Да, несомненно! Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, защита от атмосферных воздействий и грузоподъемность до 800 тонн/кв.м.

ECORASTER® - лучший выбор для любого сельскохозяйственного применения. Сократите эксплуатационные расходы и воспользуйтесь более чем 20-летним опытом работы по укреплению грунта.

Экономия затрат

Эта молочная ферма, используя Ecoraster E50, сократила использование песка от 18 кг. (на стойло в день в среднем) до 7,7 кг. на стойло в день). Экономия средств на песке и рабочей силе привела к рентабельности инвестиций за 18 месяцев. Кроме того, это повысило безопасность для персонала фермы и крупного рогатого скота, а также снизило заболеваемость животных.

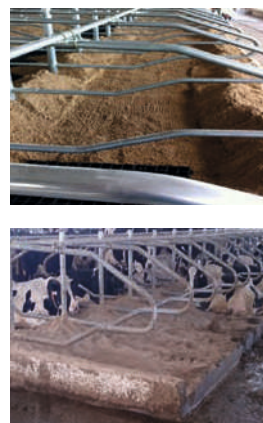

Преимущества

- Укрепление грунта без «закупоривания»
- Экономичная система
- Атмосферостойкий и прочный
- Запатентованная соединительная система
- Допустимая нагрузка на ось 20 тонн
- Стойкость к УФ и агрессивным средам
- Изготовлена из 100% полиэтилена (ЗУ)
- Нейтральна к окружающей среде

Технические параметры

Модель:	ECORASTER® E 50
Размеры:	330 x 330 x 50 мм
Толщина:	5-7 мм
Грузоподъемность :	более 800 т/м <sup>2</sup>
Соединение:	36 креплений на м <sup>2</sup>
м <sup>2</sup> в палете:	57,19 м <sup>2</sup>
Вес 1 единицы:	1,06 кг
Вес м <sup>2</sup> :	9,55 кг
Диапазон темп.:	-50° / 90 ° C

Устойчива к воздействию кислот, щелочей, спиртов, масел, бензина, дорожной соли, аммиака и кислотных дождей.

