



**ECORASTER® - заботится о
вашей лошади!**

Das original. Engineered in Germany.



НЭКО ГЕРУС

Области применения ECORASTER



Открытый манеж, Манеж

Левада, Загон

Открытый денник

Бочка

Карусель-водилка

Места привязи и перекладки лошадей

Денник

Разминочная площадка

Ипподром



Почему ECORASTER



Равномерная нагрузка на суставы лошадей,
благодаря ровной и эластичной поверхности

Отсутствие грязи, не скользит

Верхний слой не смешивается
с песочно-гравийной подушкой

Минимальный уход

Эластичная, крепкая, ударопрочная

Выдерживает нагрузку до 600 тонн на кв. м.

Запатентованная замочная система

Не подвержен температурным воздействиям (-
50 до +80), УФ лучей, нейтрален к аммиаку

Быстрая и легкая укладка

Экологически безопасен



ECORASTER



Эластичность – прекрасное чувство! ECORASTER® поддерживает природное чувство движения у лошади. Высокая эластичность и стабильность решётки даёт ей уверенность в надёжности грунта. Податливость и пружинистость ECORASTER® снимает высокие нагрузки на суставы и связки лошадей. Более 200 фигурных ячеек в 1 кв. м обеспечивают необходимую эластичность.




Решётки с обычными прямоугольными ячейками не обладают такими свойствами и при нагрузках остаются чрезвычайно твёрдыми. Гибкие, фигурные ячейки всё время возвращаются в свою исходную форму, кроме того являются ударопрочными и морозоустойчивыми (до -50°C), выдерживают также экстремально высокие температуры. Все эти качества защищают двигательный аппарат лошади и ведут к повышению её работоспособности.

ECORASTER E50



ECORASTER S50

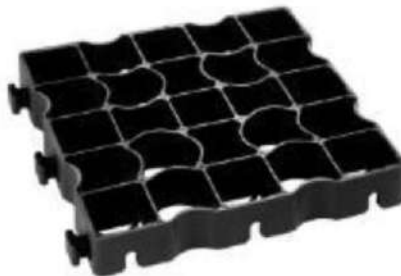

ECORASTER E40



ECORASTER TS50



ECORASTER TE40



ECORASTER TS50 и **TE40** являются новыми решетками с увеличенной суперэластичностью, разработанные специально для конного спорта. Эластичность решетки достигнута благодаря добавлению специальных компонентов и увеличилась на 10%.

Технические характеристики



ECORASTER E50



ECORASTER S 50 и TS50



ECORASTER E40 и TE40



Размер модуля:	33 x 33 x 5 см.	33 x 33 x 5 см.	33 x 33 x 4 см.
Вес модуля:	1050 гр	790 гр	705 гр
Толщина стенок:	от 3,5 до 7 мм	от 2,5 до 5 мм	от 3,5 до 6 мм
Количество в 1 м ² :	9 модулей		
Вес 1 м ² :	9,55 кг	7,11 кг	6,35 кг
Допустимая нагрузка на м ² :	до 350 т	до 120 т	до 200 т
Материал:	полиэтилен		
Температурный рабочий диапазон:	от -50°C до +80°C		
Воздействие с окружающей средой:	устойчив к погодным условиям (дождь, снег), УФ лучам		
Растворимость:	устойчив к кислотам и щелочам		

Транспортировка и упаковка

Количество на 1 паллете:	57,19 м ²	57,19 м ²	73,15 м ²
Брутто 1 паллеты:	575 кг	430 кг	485 кг
ДхШхВ одной паллеты:	105 x 135 x 230 см		
Количество паллет в фуре (82 м ³):	22 паллеты		
Количество м ² в фуре (82 м ³):	1258,18 м ²	1258,18 м ²	1609,3 м ²

Продукция ECORASTER - SOFTGROUND



SOFTGROUND представляет собой резиновый мат, который крепится поверх газонной решетки ECORASTER, образуя ровную резиновую поверхность повышенной износостойкости.



new

ПРИМЕНЕНИЕ

- Места содержания животных (денник, стойло)
- Паддоки и левады
- Тренировочные поля
- Прогулочные тропинки и места кормления
- Места для мойки лошадей
- Комнаты для реабилитации лошадей в ветеринарных клиниках
- Организация временные мест содержания лошадей
- Мобильные полы в фургонах для перевозки лошадей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная теплоизоляция
- Высоко амортизирующие свойства, уменьшенная нагрузка на суставы
- Высокопрочная поверхность
- Снижение частоты ежедневного обслуживания и уборки
- Легко поддается чистке и мытью
- Совместимость с системой ECORASTER
- Прост в обращении, прост в установке
- Нет необходимости в склеивании
- Одиночные плитки можно заменить в любой момент
- Также идеально подходит для неровных поверхностей





Контактная информация:

ООО "НЭКО ГЕРУС"

телефон: +375 (29) 555-66-44

e-mail: info@neco.by

www.neco.by

